YAMAHA

感動を・ともに・創る

ヤマハ アビテックスについてのお問い合わせは、もよりのヤマハ特約店または下記のヤマハ各窓口へどうぞ。

◎アビテックスお客様ご相談センター：0120-284-808 月～金 9:00～12:00、13:00～17:00（祝日および弊社規定休日を除く） ◎ホームページ：http://www.avitecs.com/

国内営業本部　アビテックス営業部
東　京　〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11　日本生命高輪ビル　TEL.03-5488-5461
大　阪　〒542-0081　大阪市中央区南船場3-12-9　心斎橋プラザビル東館　TEL.06-6252-8795
名古屋　〒460-8588　名古屋市中区錦1-18-28　ヤマハビル　TEL.052-201-5061

●本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。●カタログの色は、実物と異なる場合があります。
●仕様は予告なく変更することがあります。●ご購入時には取扱説明書を必ず受取り、ご使用になる前によくお読み下さい。

このカタログは無塩素漂白（ECF）パルプを使用し、大豆油インキで印刷しています。

ヤマハ株式会社
防音事業推進部
〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1
TEL.053-460-2605

2008年5月作成
カタログコード：—QC459

YAMAHA

AVITECS CEFINE Ⅱ BOX TYPE

セフィーネⅡ ＜ボックスタイプ＞

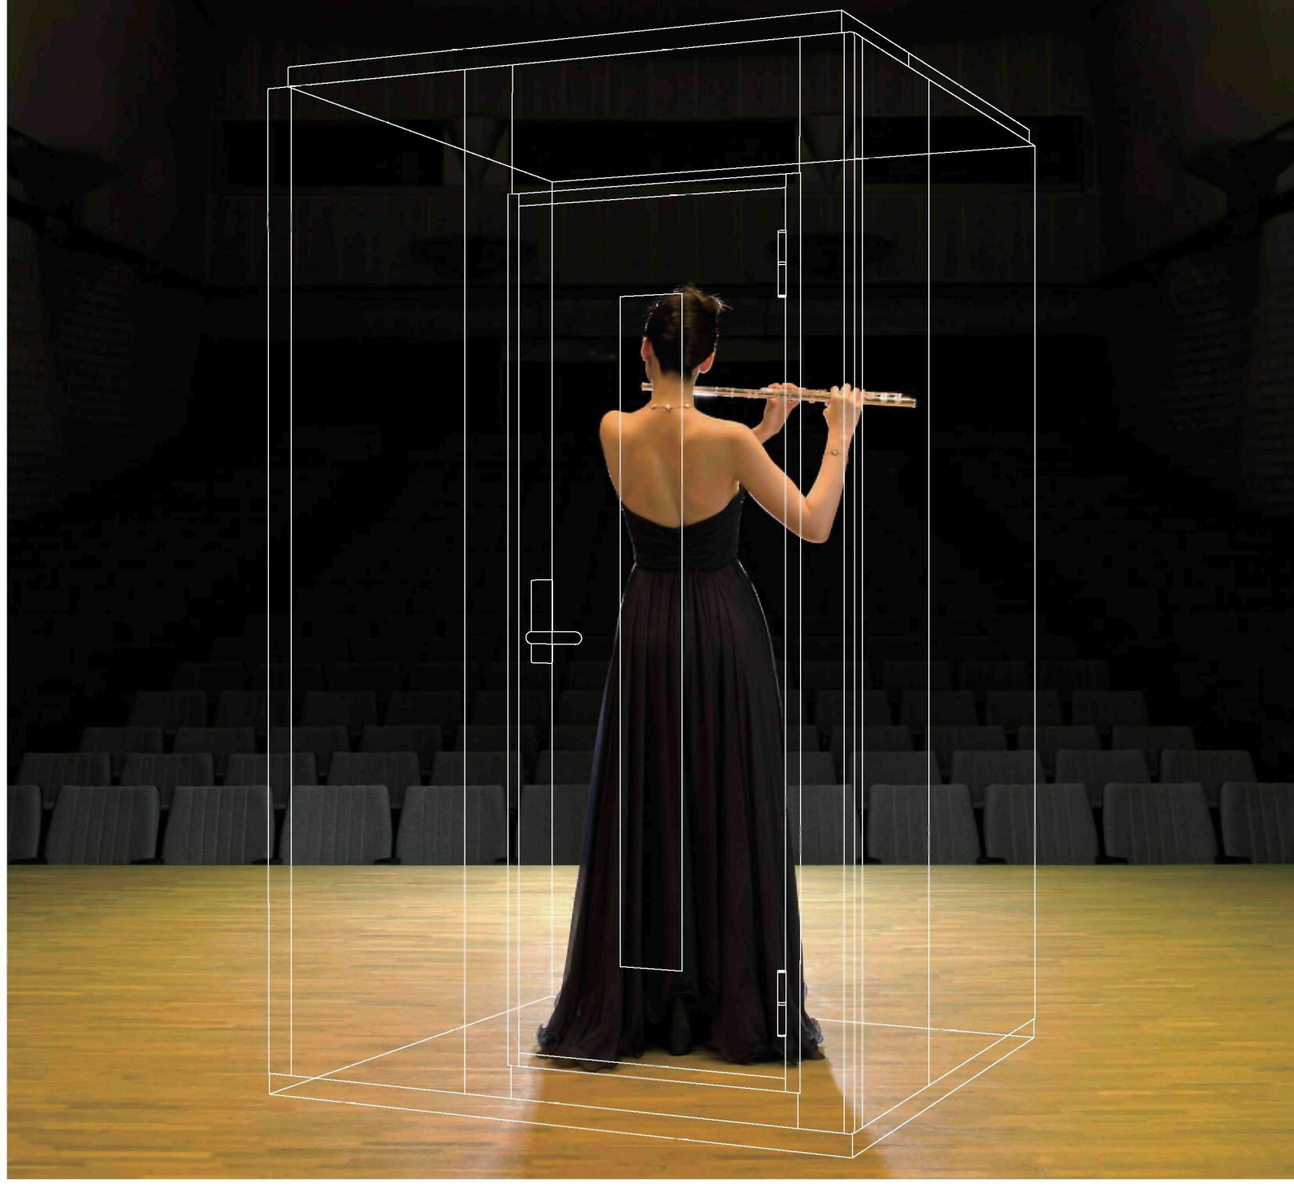

音のヤマハの防音室
アビテックス
AVITECS=AV Instrument & Total Entertainment Co-ordination System.

良い環境には、良い音楽が育ちます。

気兼ねなく思いのままに楽器を演奏できる防音室。しかし演奏者にとっては、忘れてはならないことがあります。
それはすぐれた音空間＜音場＞。外部への音を遮断しただけでは、楽器本来の音色は楽しめません。
また、音のひずみによる演奏疲れまで引き起こすこともあります。音場をコントロールすることでこそ、
快適な環境で演奏ができる。これが数々のコンサートホールの設計を手がけてきたヤマハの結論です。
そのノウハウが生かされたヤマハの防音室＜セフィーネⅡ ボックスタイプ＞。
あなたの楽器でいちど演奏してみてください。きっと新たな音空間を体験できるはずです。

ヤマハ アビテックス　セフィーネⅡ　ボックスタイプ　誕生

AVITECS
CEFINE Ⅱ BOX TYPE

遮音性能の向上と自然な響きの両立。
新たな音空間へ。防音室はさらなる進化を遂げました。

AVITECS
CEFINE Ⅱ BOX TYPE

すぐれた防音効果

音は空気の伝わりと床や壁からの振動によって伝わります。セフィーネⅡは、床、壁、天井に優れた遮音性能を持つ独自の技術をとり入れることで、すぐれた防音性能を確保。用途に合わせてDr-35、Dr-40の2つの遮音性能からお選びください。

（Drは遮音性能を表す単位で、数字が大きいほど性能が高くなります）



［セフィーネⅡの遮音性能］

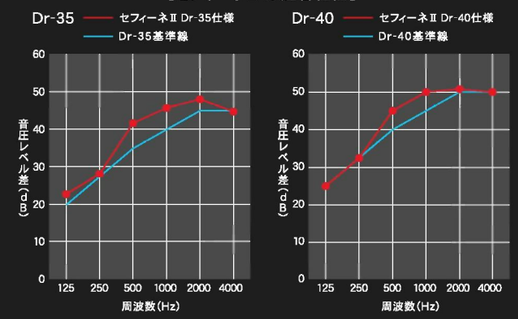

階下への遮音性能を強化

剛性の高い床フレームと防振ゴムにより、階下への遮音性能を従来の商品より強化しました。高剛性床パネル（オプション）により、さらに階下への防音効果を高めることができます。

［セフィーネⅡ階下への遮音性能］

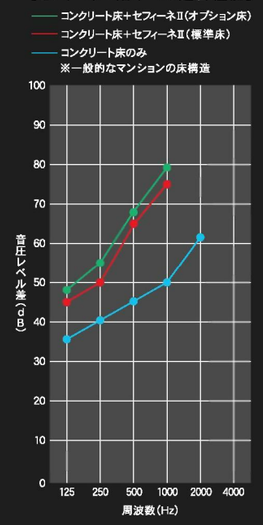

［セフィーネⅡ ボックスタイプ 床構造］



新音場パネル、コーナー音場採用

音場パネルは不要な響きをおさえるとともに、表面の曲面形状により、音の拡散を高めることで音場をコントロール。自然な響きを実現しました。コーナー部のこもり音を低減するコーナーパネルも新たに採用。さらに響きをおさえたい場合には、オプションの音場パネルも追加できます。

［吸音・拡散イメージ］



［コーナー部のパネル］



組み立てが簡単　移設も可能

約1時間程度で組み立てられます。お部屋の床や壁を傷つけることなく設置できるので、転勤やお引っ越しの予定を控えている方でも安心です。

確かな技術の裏付け。壁や天井のパネルには、さまざまな特許・実用新案を出願中。

◎固体伝搬音制御パネル（壁・天井パネル）	パネル内部に防振材を効果的に取りつけることと、パネルの中心部から芯材を取り除くことにより、固体伝搬音を制御することに成功しました。
◎トータル振動カットシステム	パネル内部に吸音材を効果的に配置し、遮音パネルの振動を制御します。

1.2畳サイズ

◎写真はAMCC15Cです。

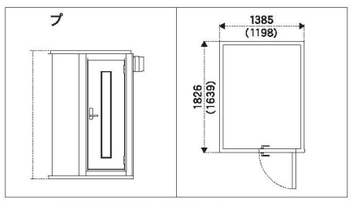

ます。※（）は内寸、単位はmm

フルートをはじめ、
管楽器のレッスンに
おすすめです。

1.2畳サイズ　¥808,500〜

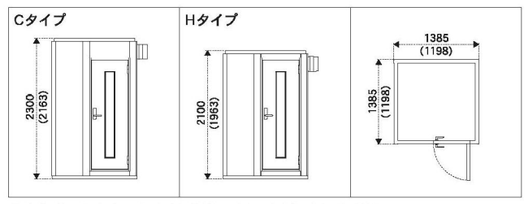

◎高さはCタイプ、Hタイプから選べます。※（）は内寸、単位はmm

◎写真はAMCC12Cです。

0.8畳サイズ

声楽・クラリネットなどの練習には
コンパクトなサイズを
ご用意しました。

0.8畳サイズ　¥703,500～

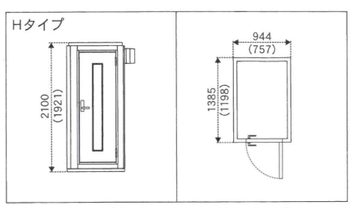

◎高さはHタイプのみです。※( )は内寸、単位はmm

◎写真はAMCC08Hです。

ラインナップ・仕様表

サイズ	品番	単体遮音性能	外寸：W×D×H（ ）内は内寸 単位：mm	重量（kg）	床	壁	天井	ドア	音場	電装品	本体価格（円）	組立費（円）
0.8畳	AMCB08H	Dr-35	944×1385×2100 (757×1198×1921)	273	【床構造】 底床＋防振ゴム＋床フレーム＋遮音床パネル 防炎カーペット（ブルー系）	【遮音壁パネル】 （W880、W439）厚58mm 内外装仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色） コーナー化粧カバー：ABS樹脂押出材（木目化粧シート貼）	【遮音天井パネル】 （W880、W439）厚58mm 内外装仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色） 火災報知器用通線穴付き	【木製防音ドア】 表面仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色） 扉寸法：W594×H1786（有効開口：W564×H1758）厚52mm 二重透明ガラス窓付き	【音場パネル】 壁掛タイプ 標準装備 （パールホワイト同系色） 吸音率 α≒0.23	【照明器具】 丸型蛍光灯66W 【換気扇】 有効換気量＝23㎥/h 【フード】 Dr-35/換気フード Dr-40/防音フード 【装備】 電気配線一式、照明用ローゼット2口コンセント（1ヶ所）、照明用スイッチ	703,500	28,350
	AMCC08H	Dr-40		323							1,155,000	
1.2畳	AMCB12H[C]	Dr-35	1385×1385×2100[2300] (1198×1198×1963[2163])	322 [347]							808,500 [955,500]	31,500
	AMCC12H[C]	Dr-40		385 [417]							1,260,000 [1,417,500]	
1.5畳	AMCB15H[C]	Dr-35	1385×1826×2100[2300] (1198×1639×1963[2163])	375 [403]							892,500 [1,039,500]	38,850
	AMCC15H[C]	Dr-40		453 [488]							1,365,000 [1,575,000]	

※1.2畳と1.5畳サイズは、エアコンを取付けることができます。エアコンを取り付ける場合は、壁パネル2枚をまたがないでください。
※ガラス窓なしドアの設定はありません。※Dr等級は日本工業規格が制定した遮音性能を現す単位です。数字が大きいほど遮音性能が高くなります。
※[ ]内は高さCタイプの数値です。※基本運送費~~＝港26,250円~~（離島および一部地域を除く）。50m以上の横運送費、2F以上の手上げ費は別途承ります。
※オプションの高剛性床パネルを設置した場合は、室内の高さ寸法が42mm低くなります。

平成20年11月1日より、基本運送費を29,400円（税込）に改定致します。

設置上のご注意
◎水平面に設置して下さい。床に凹凸がある場合は販売店にご相談下さい。
◎遮音効果を高めるため、建物の壁からは50mm程度離して設置することが必要です。

オプション

オプション	品番	重量（kg）	仕様・サイズ等 単位：mm	価格（円）
高剛性床パネル （階下への遮音性能を向上させたい時にお求めください。） 0.8畳は標準装備	FKAS12(1.2畳用)	27	1265×1265　厚42mm	42,000
	FKAS15(1.5畳用)	36	1265×1706　厚42mm	52,500
音場パネル （室内の響きをおさえたい場合にお求めください。）	OKW0210QGT	0.6	225×1000×30　※丸ファスナー付	13,650
外装巾木 （外装3面以上化粧をしたい場合にお求めください。） 2面分は標準装備	PKHBS	1.5	4m分	6,300
ライナー （設置部屋の床レベルが悪い場合にお求めください。） 床レベル差20mm分は標準装備	PKLS	3	145×145　厚4/2.5/1mm	5,250

◎音場パネル
新開発の音場パネルは吸音だけでなく、
表面が曲面になっており、
音を拡散させる効果もあります。

アビテックスご購入にあたって

＜遮音性能＞　ご購入の際はヤマハ特約店にてご体験の上、遮音性能をご確認下さい。
遮音性能につきましては、設置環境の音響特性や建物構造により、カタログ記載の遮音性能と異なる場合があります。
本文中にある遮音性能Drの数値は、すべて当社実験値によるものです。

＜換　　気＞　アビテックスに使用している部材はホルムアルデヒド発散量がきわめて少ないJIS/JAS規格のF☆☆☆☆等級を使用していますが、防音室の性質として気密性が高いため、人によっては臭いを感じたり目がしみたりする場合があります。つきましては以下の点にご注意をお願いします。
①換気扇は常時連続運転をして下さい。
②アビテックス設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をして下さい。
③アビテックス室内での燃焼器具による暖房は、酸欠の恐れがあるため絶対におやめ下さい。

＜保証期間＞　アビテックスの保証期間は、本体お引渡日から2年間です。
①お引渡日から保証期間中に不具合が発生した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。
②内容によっては保証期間中でも有償修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧いただくか、お買上げの販売店、又は弊社営業所にお問い合わせ下さい。
③電気設備・設備機器については、各機器の保証書によります。

＜そ の 他＞　①設置条件によっては、火災報知機等の取付が必要になる場合があります。取り付けの際は別途工事費が必要です。
②お使いになる楽器と演奏スタイルによっては室内寸法が不足する場合があります。ヤマハ特約店に相談の上ご確認下さい。
③設置する部屋の床の材質（畳・クッションフロア等）や表面状態（ワックス粘性等）によっては解体撤去時に本体の重みによる跡（凹みやはがれ）が残る場合があります。
④建物の構造により設置できない場合があります。床荷重強度等についてご確認下さい。
⑤一部施工できない地域があります。ヤマハ特約店にお問い合わせ下さい。